

SCHRIFTLICHE PRÜFUNG zur  
VU Automatisierung  
am 13.07.2018

Arbeitszeit: 150 min

Name:

Vorname(n):

Matrikelnummer:

Note:

Aufgabe	1	2	3	4	$\Sigma$
erreichbare Punkte	10	10	11	9	40
erreichte Punkte					

**Bitte ...**

- ... tragen Sie Name, Vorname und Matrikelnummer auf dem Deckblatt ein,
- ... rechnen Sie die Aufgaben auf separaten Blättern, **nicht** auf dem Angabeblatt,
- ... beginnen Sie für eine neue Aufgabe immer auch eine neue Seite,
- ... geben Sie auf jedem Blatt den Namen sowie die Matrikelnummer an,
- ... begründen Sie Ihre Antworten ausführlich und
- ... kreuzen Sie hier an, an welchem der folgenden Termine Sie zur mündlichen Prüfung antreten könnten:

23.07.2018

24.07.2018

**Viel Erfolg!**

1. Die folgenden Aufgaben zu zeitdiskreten dynamischen Systemen können getrennt voneinander bearbeitet werden. 10 P. |

a) Gegeben ist die Impulsantwort eines zeitdiskreten Systems mit der Systemordnung  $n = 3$ . 6 P. |

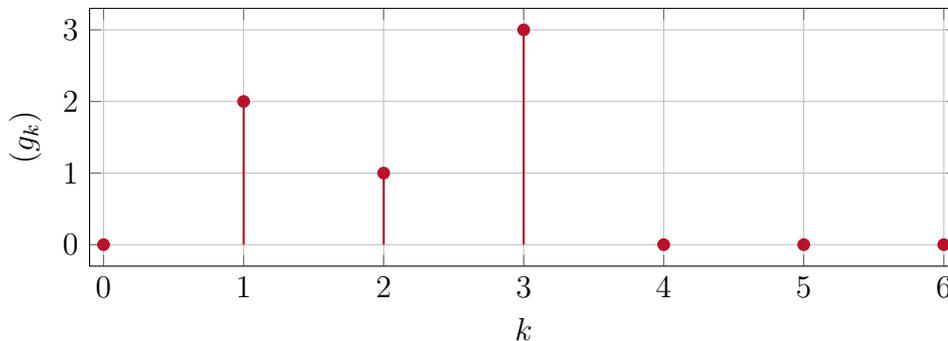


Abbildung 1: Impulsantwort.

- i. Bestimmen Sie die Markov-Parameter  $m_k$  und die Hankelmatrix  $\mathbf{H}_d$  passend zu der in Abbildung 1 dargestellten Impulsantwort. 3 P. |
  - ii. Ist das System vollständig erreichbar und beobachtbar? Begründen Sie Ihre Antwort. 1 P. |
  - iii. Ermitteln Sie die  $z$ -Übertragungsfunktion  $G(z)$ . 1 P. |
  - iv. Geben Sie die zur Eingangsfolge  $(u_k) = (1, 2, -2, 1, 0, 0, \dots)$  zugehörige Ausgangsfolge  $(y_k)$  an. 1 P. |
- b) Betrachten Sie das zeitdiskrete LTI-System in Form der Differenzgleichung 4 P. |

$$y_k - 2y_{k-1} + \frac{1}{2}y_{k-2} = 2u_{k-1} - u_{k-2}.$$

- i. Bestimmen Sie die  $z$ -Übertragungsfunktion der Differenzgleichung. 1 P. |
- ii. Berechnen Sie die stationäre Lösung  $(y_\infty)$  der zeitdiskreten Strecke 1 P. |

$$G(z) = \frac{z^2 + 2z + 1}{z^3}$$

für  $(u_k) = (1^k)$ .

- iii. Ermitteln Sie eine Minimalrealisierung der im vorgehenden Unterpunkt angegebenen  $z$ -Übertragungsfunktion  $G(z)$ . Geben Sie anschließend eine Folge  $(u_k)$  an, welche den Zustandsvektor  $\mathbf{x}_k$  von einem beliebigen Anfangszustand  $\mathbf{x}_0$  in  $\mathbf{x}_3 = [1 \ 0 \ 0]^T$  überführt. 2 P. |

2. Bearbeiten Sie die folgenden unabhängigen Teilaufgaben.

10 P. |

- a) Es sei die Sprungantwort auf einen Einheitssprung, die Ortskurve und die Übertragungsfunktion

4 P. |

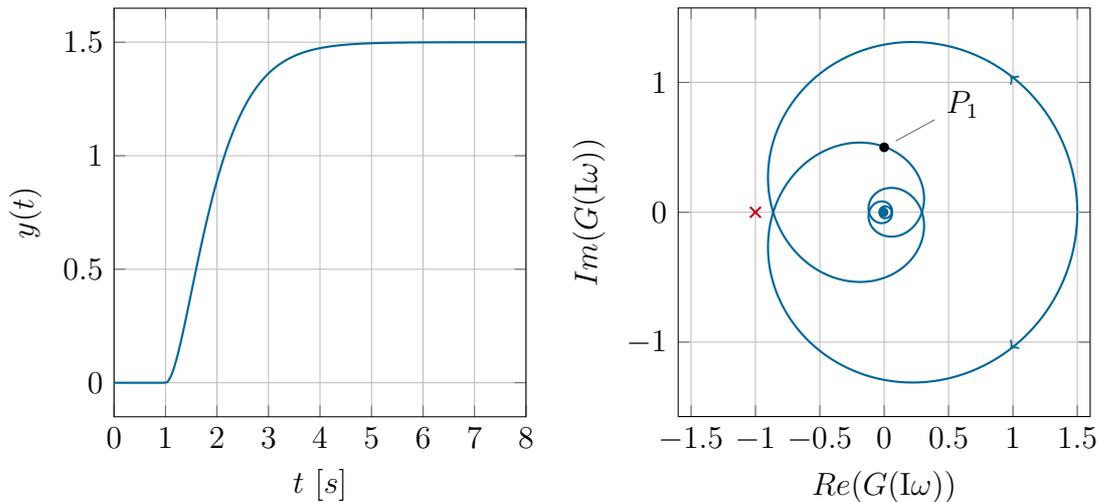


Abbildung 2: Sprungantwort und Ortskurve.

$$G(s) = e^{-T_t s} \frac{V}{(s+a)^2}$$

eines LTI-Systems bekannt.

- i. Bestimmen Sie die reellen Parameter  $T_t$ ,  $V$  und  $a$ . Verwenden Sie hierfür die Sprungantwort und die Ortskurve aus Abbildung 2. Für den Punkt  $P_1$  gilt  $\omega_1 = \sqrt{8}$  und  $|G(j\omega_1)| = \frac{1}{2}$ . 3 P. |
- ii. Es soll ein P-Regler mit dem Proportionalitätsfaktor  $k_p$  eingesetzt werden. Beurteilen Sie für  $k_p = 1$  anhand des Nyquist-Kriteriums die Stabilität des geschlossenen Regelkreises. 1 P. |

b) Gegeben ist das lineare zeitdiskrete System

6 P. |

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1/2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1/2 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + u_k.$$

- i. Zeigen Sie, dass das System vollständig beobachtbar ist. 1 P. |
- ii. Entwerfen Sie einen vollständigen Zustandsbeobachter so, dass alle Eigenwerte des Fehlersystems bei  $\frac{1}{2}$  liegen. 5 P. |

3. Die folgenden Aufgaben zu zeitkontinuierlichen und zeitdiskreten dynamischen Systemen können getrennt voneinander bearbeitet werden. 11 P. |

a) Gegeben ist das lineare zeitinvariante autonome System 4 P. |

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & a \end{bmatrix} \mathbf{x} .$$

i. Bestimmen Sie  $a \in \mathbb{R}$  so, dass das System asymptotisch stabil und nicht schwingungsfähig ist. Alle Eigenwerte der Dynamikmatrix sollen zusätzlich den selben Betrag besitzen. 1 P. |

ii. Bestimmen Sie die Transitionsmatrix  $\Phi(t)$ . Verwenden Sie dafür den numerischen Wert von  $a$  aus der vorherigen Aufgabe! 2.5 P. |

iii. Berechnen Sie  $\mathbf{x}(t \geq 0)$  für  $\mathbf{x}(t = 0) = [x_{1,0} \ x_{2,0}]^T$ . 0.5 P. |

b) Es wird das lineare zeitdiskrete System 2,5 P. |

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u_k$$

$$y_k = [0 \ 2] \mathbf{x}_k$$

betrachtet.

i. Ist dieses System vollständig erreichbar? Begründen Sie Ihre Antwort! 1 P. |

ii. Bestimmen Sie die  $z$ -Übertragungsfunktion  $G(z)$  des Abtastsystems. 1 P. |

iii. Ist die  $z$ -Übertragungsfunktion  $G(z)$  BIBO-stabil? Begründen Sie Ihre Antwort! 0.5 P. |

c) Gegeben ist das nichtlineare zeitkontinuierliche System 4.5 P. |

$$\dot{x}_1 = x_2^2 - w^2 \cos(u)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{x_1 x_2}{w} - 1 - \sin(u)$$

$$y = \frac{3x_2}{x_1 + 1}$$

mit dem Zustand  $\mathbf{x} = [x_1 \ x_2]^T$ , dem Eingang  $u$ , dem Ausgang  $y$  und dem konstanten Skalar  $w$ .

i. Berechnen Sie alle Ruhelagen dieses Systems für  $u = 0$ . 1 P. |

ii. Linearisieren Sie das nichtlineare System um die Ruhelage mit positivem  $x_{1,R}$  aus der vorherigen Aufgabe und geben Sie das Ergebnis in der Form  $\Delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \Delta \mathbf{x} + \mathbf{b} \Delta u$ ,  $\Delta y = \mathbf{c}^T \Delta \mathbf{x}$  an. 2 P. |

iii. Bestimmen Sie  $w$  so, dass das System um die Ruhelage asymptotisch stabil ist und der Betrag des Realteils aller Eigenwerte der Dynamikmatrix  $\mathbf{A}$  0.5 beträgt. 1.5 P. |

4. Die folgenden beiden Aufgaben können unabhängig voneinander gelöst werden. 9 P. |

a) Gegeben ist der geschlossene Regelkreis aus Abb. 3 mit der Dynamikmatrix 6 P. |

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix},$$

dem Eingangsvektor

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

dem Ausgangsvektor

$$\mathbf{c}^T = [1 \ 0 \ 0]$$

und dem Zustandsregler

$$\mathbf{k}^T = [15 \ 6 \ 6].$$

Zusätzlich wird die zeitliche Ableitung des Ausgangs  $y$  mit der Verstärkung  $k_d$  zurückgeführt.

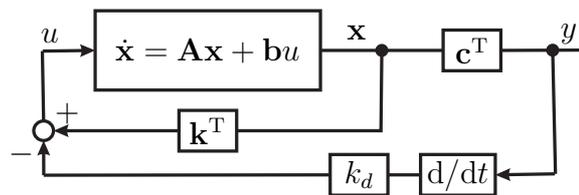


Abbildung 3: Geschlossener Regelkreis.

i. Bestimmen Sie die Dynamik des geschlossenen Kreises in der Form  $\dot{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{A}}\mathbf{x}$ . 3,5 P. |

ii. Geben Sie den Bereich von  $k_d \in \mathbb{R}$  an, für welchen der geschlossene Kreis stabil ist. 2,5 P. |

b) Betrachtet wird das lineare zeitinvariante System 3 P. |

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -2 & -4 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \mathbf{x},$$

mit dem Zustandsvektor  $\mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2 \ x_3]$  und dessen Anfangswert  $\mathbf{x}^T(t=0) = [0 \ 0 \ 0]$ . Bestimmen Sie den Eingang  $u(t)$  für  $t > 0$  so, dass die Ausgangstrajektorie zu  $y(t) = \frac{t^2}{2} \sin(2t)$  folgt.

**Hinweis:** Die Lösung dieser Aufgabe soll im Zeitbereich erfolgen. Beachten Sie dafür die spezielle Struktur des Systems! Die Transitionsmatrix muss zur Lösung dieser Aufgabe **nicht** berechnet werden.